

# BÂCHE PVC / PVC TARP

## 506 AG

### SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- Qualité 5 ans / 5 years quality
- Bâche professionnelle / Professional Tarp PVC
- Étanche et imputrescible / waterproof and rot-proof
- Facile à installer / Easy to set up
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Cordelette de renfort sur le pourtour de la bâche / Reinforcement cord on the perimeter of the tarp
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Deillets tous les 30 cm / Eyelets every 30 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



## BÂCHE PVC / PVC TARP 506 AG

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Grammage / Weight

Épaisseur / Thickness

Résistance à la traction / Tensile strength

Trame / Frame

Chaîne / Chain

Résistance à la déchirure / Tear strength

Trame / Frame

Chaîne / Chain

Adhérence / Adhesion

Taux d'élongation / Elongation rate

Traitement UV / UV treatment

PVC

470gr/m<sup>2</sup> (+/- 10%)

0.4mm (+/- 0.02mm)

780 Newtons / 5cm

420 Newtons / 5cm

140 Newtons / 5cm

120 Newtons / 5cm

50 Newtons / 5 cm


15%

Oui / Yes

Coloris / Colors



RAL 7024

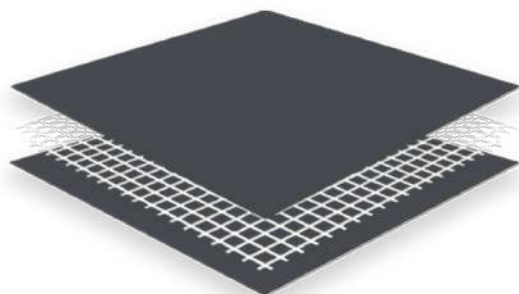

PVC

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles. These values are not contractual.



04.79.54.04.80

TECPLAST@TECPLAST.COM



EUIPO

EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE